



SICHERHEIT AN HÖCHSTER STELLE



Technische Systeme
Handelsgesellschaft m. b. H.

Geländerlösung zur Sicherung von Leiterausstiegen



- BEIDSEITIGES KEEGUARD-GELÄNDER MIT SELBSTSCHLIESSENDE SICHERHEITSTÜR
- KONFORM NACH DIN EN ISO 14122-4
- INDIVIDUELLE NACHRÜSTUNG AN FEST MONTIERTEN STEIGLEITERN
- MODULAR, SICHER, KORROSIONSBESTÄNDIG UND 100% RECYCELBAR


Sichere Arbeitsumgebung

Die Absicherung von Leiterausstiegen ist kein Luxus, sondern Vorschrift! Die **DIN EN ISO 14122-4** gilt für alle Maschinen, an denen ortsfeste Zugänge erforderlich sind. Demnach muss auch für Wartungsarbeiten auf Dächern ein sicherer Zugang zu den Aufbauten gewährleistet werden. Laut Vorschrift muss der Leiterausstieg beidseitig zum Zugang mit je einem Geländer (mind. 1,5 m ab Mittelachse) gesichert werden. Als Durchgangssperre wird die Selbstschließende Sicherheitstür an das KeeGuard® Geländer montiert.

Die Selbstschließende Sicherheitstür schließt sich dank der **eingebauten Springfeder** automatisch hinter jeder Person und bietet so eine sichere Arbeitsumgebung ohne gefährliche Lücken.

Das KeeGuard® Ladder Kit wird mit Universalverbindern geliefert und kann so **direkt an eine bestehende Leiter** montiert werden. Es ist individuell zu einer **umfassenden Kollektivschutzlösung** erweiterbar. Die Sicherheitstür kann als linker oder rechter Anschlag ausgeführt werden.

Merkmale und Vorteile

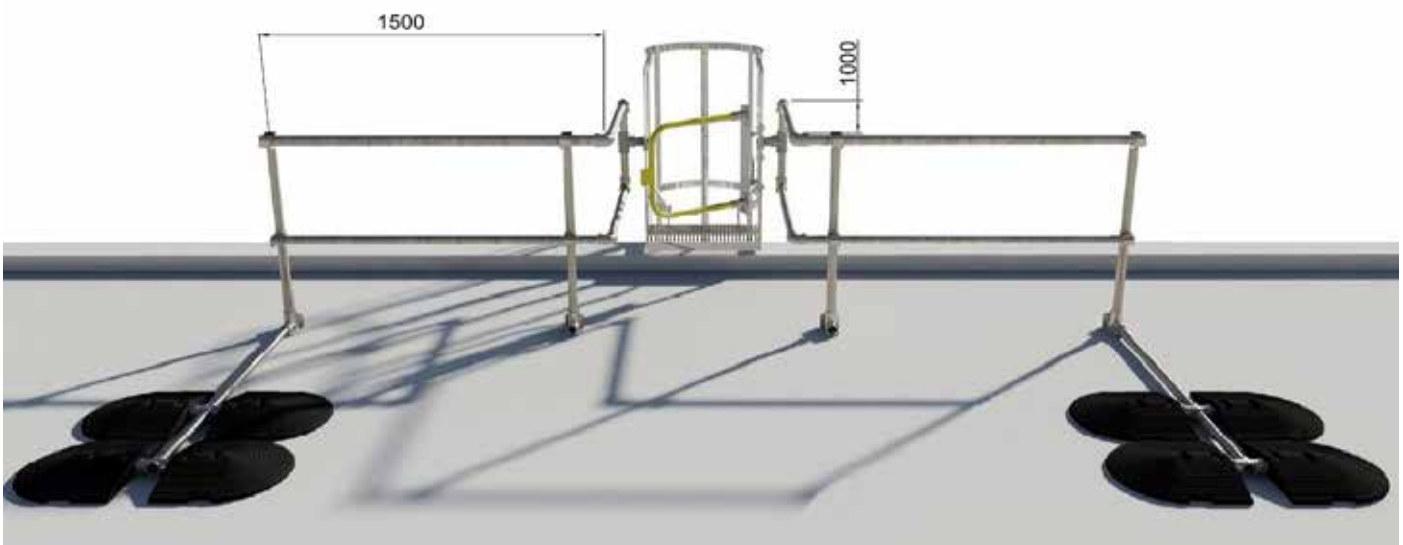

- **Beidseitiges KeeGuard® Geländer mit mind. 1,5 m Breite - individuell mit Standardelementen erweiterbar**
- **Keine Aufkantung bzw. Brüstungsmauer erforderlich**
- **Sicherheitstür ist beidseitig montierbar**
- **Bis zu einer Dachneigung von 10° einsetzbar**
- **Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 14122-4**
- **Sichere Nachrüstung an Steigleitern**
- **Witterungs- und korrosionsbeständig**
- **Variabel, anpassungsfähig, erweiterbar**
- **Schnelle und einfache Montage ohne Beschädigung der Dachmembrane oder Attika**
- **Montage an nahezu allen Leiterzugängen mit Universalverbindern möglich**
- **Sichere Arbeitsumgebung durch automatisches Schließen der Tür**



TS Technische Systeme Handelsgesellschaft m. b. H.
Simmeringer Hauptstr. 24,
A-1110 Wien
Tel. +43 660/513 60 05
office@technische-systeme.eu
www.technische-systeme.eu

